2.12 Låser og beslag

Låsplan

- Alle bygg på Lilleborg er lagt inn i samme låssystem. Kort fortalt har alle med nøkler til A- eller B-feltet adgang til p-huset og fellesarealer med boder. Hver enkelt blokk har adgang til oppgangene i egen blokk, men ikke til andre blokker. Næringsarealer og tekniske rom har egne nøkler.
- Se produktblad på dørvridere, beslag, sylindere m.m. litt lenger ut i kapittelet.

PROSJEKTNR/NAVN: 312109 Lilleborg

ENTREPRISEDATA/LEVERANSEDATA

FIRMA:	**DATO INNFYLT:**
RENAG AS POSTB. 173, HAUGER SKOLEVEI 16 1309 RUD	**07.11.2001**
KONTAKTPERSON (sign.): LENE EKELUND	**DATO KORREKSJON:**

ENTREPRISEN/LEVERANSEN OMFATTER:

Prosjektering, levering og montering av lås og beslag.

ENTREPRENØRER:

Navn:	Adresse:	Telefon:	Saksbehandler:

BESKRIVELSE AV ENTREPRISEN / LEVERANSEN SAMT PLASSERING I BYGGET :

Type, beskrivelse:

Dørvrider 640
Skilt 4318
Dørvrider 8070
Dørvrider 8070.04
Skilt 8330.00
Skilt 8330.02AA
Skilt 4859
Sikkerhetskilt 5974
Skilt 1303.02AAS
Dørvrider Z83
Dørhåndtak 929163 (RE 8450)
Dørlukker TS 83
Dørholdermagnet 50051.00
Sylinder 5585
Sylinder 5585Sec
Sylinder 5585Csec
Sylinder 5545Olu
Sylinder 5555
Sylinder 5555CSec
Sylinder 5537
El.sluttstykke/Stolpe 304/128
Åpningsknapp Elko RS16/1P
Dørkoordinator 392-1
Dørkoordinator 392-2
Panikkskåte 8989
Nøddørbeslag 8567

Sted installert:

GJELDER ALLE DØRER I BYGG B1, B2, B6 SAMT GARASJEANLEGG (K1, K2)

SE VEDLAGTE BESLAGLISTE FOR PLASSERING I BYGG, UTFØRELSE OG ANTALL.

GARANTI:		
Påbegynt:	Utløp:	Merknad:

ENTREPRENØRENS UNDERLEVERANDØRER:		
Navn:	Leveranse / Installasjon:	Ref. datablad nr:
Mytra AS	Dørvridere m/skilt	1 + 7
TrioVing	Skilt, panikkskåte, nøddørbeslag og sikkerhetskilt	2 + 6 + 19 + 23 + 24
Ingersoll Rand	Vrider og skilt	3 + 4 + 5 + 10
Dorma Norge AS	Dørlukker, koordinator	8 + 21 + 22
Roca Norge AS	Håndtak	9
Renag AS	Sylindere, dørhold.magn.	11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18
Elok Låsproduksjon AS	El.sluttstykke+stolpe	20
Elektroskania	Elko åpningsknapp	Ikke vedlagt

VEDLEGG:

☐ Adresseliste	☐ Drift-/vedlikeholdsplan
☐ Leverandørbeskrivelse	☐ Driftsinstruks
☐ Leverandør tegningsliste	☐ Vedlikeholdsinstruks
☐ Leverandørtegninger	☐ Reparasjonsinstruks
☐ Statiske beregninger/dimensj.	☐ Rengjøringsinstruks
☐ Brosjyrer/tekn.spesifikasjoner	☐ Avtaler, referater
☐ Reservedelsoversikt	☐ Mengdeoppgaver
☐ Prøve-/overlev.protokoll	☐ Annet

Liste over bygningsdeler/anlegg/utstyr

Leverandør
TrioVing AS, Postboks 510, 1522 Moss
Produktinformasjon
Leveranse av sylinderskilt, sikkerhetskilt, nøddørbeslag pg panikkskåte
Plassering av utstyret
Se vedlagte beslagliste for plassering i bygg
Fabrikat, navn, materialkode
4318, 4859, 5974, 8989, 8567
Dimensjoner
Se vedlagte datablad
Konstruksjon, oppbygging, materialer, overflater, farger, nyanser
Skilt er levert i Ms forkrommet utførelse og støpt stål (5974) Panikkskåte er levert i hvitlakkert stål.
Drift, vedlikehold
Plastkopp må skiftes ved missbruk (8567), event. etterstramming av skruer på skilt
Forebyggende vedlikehold eks. rutinemessige kontroller, rengjøring, smøring
Ingenting spesielt
Funksjon, driftsinstrukser ved normal drift
Ingenting spesielt
Nødstopp
Ingenting spesielt
Brosjyrer
Produktinformasjon, relevante og aktuelle brosjyrer
Se vedlagte datablad 2, 6, 19, 23, 24

Liste over bygningsdeler/anlegg/utstyr

Leverandør
Elko AS, Eyvind Lychesvei 10, 1338 Sandvika
Produktinformasjon
Leveranse av åpningsknapp
Plassering av utstyret
Se vedlagte beslagliste for plassering i bygg
Fabrikat, navn, materialkode
Elko RS16/1P
Dimensjoner
Se vedlagte datablad
Konstruksjon, oppbygging, materialer, overflater, farger, nyanser
Åpningsknapp er levert i hvit plast utførelse

Drift, vedlikehold
Ingenting spesielt
Forebyggende vedlikehold eks. rutinemessige kontroller, rengjøring, smøring
Ingenting spesielt
Funksjon, driftsinstrukser ved normal drift
Åpningsknapp er koblet mot el.sluttstykke for åpning av dør fra innside
Nødstopp
Ingenting spesielt
Brosjyrer
Produktinformasjon, relevante og aktuelle brosjyrer
Datablad er ikke vedlagt

Liste over bygningsdeler/anlegg/utstyr

Leverandør
Elok Låsproduksjon AS, Vollenveien 132, 1389 Heggedal
Produktinformasjon
Leveranse av elektriske sluttstykker og stolper
Plassering av utstyret
Se vedlagte beslagliste for plassering i bygg
Fabrikat, navn, materialkode
304 8-30V, 128
Dimensjoner
Se vedlagte datablad
Konstruksjon, oppbygging, materialer, overflater, farger, nyanser
El.sluttstykke er levert med omvendt funksjon og multispenning 8-30V, rustfritt stål

Drift, vedlikehold

Forebyggende vedlikehold eks. rutinemessige kontroller, rengjøring, smøring
Kontakt leverandør eller autorisert låsesmed ved driftsstopp.
Funksjon, driftsinstrukser ved normal drift
El.sluttstykke er koblet mot porttelefon for åpning av dør. Også koblet mot brannvarslingsanlegg slik at strøm brytes hvis alarmen går, og døren er åpen.
Nødstopp
Ingenting spesielt
Brosjyrer
Produktinformasjon, relevante og aktuelle brosjyrer
Se vedlagte datablad 20

Liste over bygningsdeler/anlegg/utstyr

Leverandør
Mytra AS, Nils Hansensvei 2, 0667 Oslo
Produktinformasjon
Leveranse av dørvridere og skilt
Plassering av utstyret
Se vedlagte beslagliste for plassering i bygg
Fabrikat, navn, materialkode
640 (98 MR), Z83
Dimensjoner
Se vedlagte datablad
Konstruksjon, oppbygging, materialer, overflater, farger, nyanser
Dørvridere og skilt er levert i Ms forkrommet utførelse

Drift, vedlikehold
Etterstramming av skruer.
Forebyggende vedlikehold eks. rutinemessige kontroller, rengjøring, smøring
Ingenting spesielt.
Funksjon, driftsinstrukser ved normal drift
Ingenting spesielt
Nødstopp
Ingenting spesielt
Brosjyrer
Produktinformasjon, relevante og aktuelle brosjyrer
Se vedlagte datablad 1, 7

Liste over bygningsdeler/anlegg/utstyr

Leverandør
Ingersoll-Rand Company, Mirabellvej 3, DK-8900 Randers
Produktinformasjon
Leveranse av dørvridere og skilt i rustfrittstål
Plassering av utstyret
Se vedlagte beslagliste for plassering i bygg
Fabrikat, navn, materialkode
8070.00, 8070.04, 8330.00, 8330.02AA, 1303.02AAS
Dimensjoner
Se vedlagte datablad
Konstruksjon, oppbygging, materialer, overflater, farger, nyanser
Dørvridere og skilt er levert i rustfritt stål (304)

Drift, vedlikehold
Etterstramming av skruer på dører med stor trafikk.
Forebyggende vedlikehold eks. rutinemessige kontroller, rengjøring, smøring
Ingenting spesielt, vask med mildt såpevann eller benytt middel for rustfritt stål
Funksjon, driftsinstrukser ved normal drift
Ingenting spesielt
Nødstopp
Ingenting spesielt
Brosjyrer
Produktinformasjon, relevante og aktuelle brosjyrer
Se vedlagte datablad 3, 4, 5, 10

Liste over bygningsdeler/anlegg/utstyr

Leverandør
Rénag AS, Postboks 173, 1309 Rud
Produktinformasjon
Leveranse av sylindere og dørholdermagnet
Plassering av utstyret
Se vedlagte beslagliste for plassering i bygg
Fabrikat, navn, materialkode
5585, 5585Sec, 5585Csec, 5545OLU, 5555, 5555Csec, 5537, 50051.00
Dimensjoner
Se vedlagte datablad
Konstruksjon, oppbygging, materialer, overflater, farger, nyanser
Sylindere er levert i Ms forkrommet matt utførelse, dørholdermagnet 24V

Drift, vedlikehold
Se låsplan for drift av systemet
Forebyggende vedlikehold eks. rutinemessige kontroller, rengjøring, smøring
Ingenting spesielt, benytt grafitt pulver ved treghet i sylinder
Funksjon, driftsinstrukser ved normal drift
Ingenting spesielt
Nødstopp
Ingenting spesielt
Brosjyrer
Produktinformasjon, relevante og aktuelle brosjyrer
Se vedlagte datablad 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Liste over bygningsdeler/anlegg/utstyr

Leverandør
Röca Norge AS, Karenslyst allé 8B, N-0278 Oslo
Produktinformasjon
Leveranse av dørhåndtak
Plassering av utstyret
Se vedlagte beslagliste for plassering i bygg
Fabrikat, navn, materialkode
RE 929165
Dimensjoner
Se vedlagte datablad
Konstruksjon, oppbygging, materialer, overflater, farger, nyanser
Dørhåndtak er levert i rustfritt stål (304)

Drift, vedlikehold
Ingenting spesielt
Forebyggende vedlikehold eks. rutinemessige kontroller, rengjøring, smøring
Ingenting spesielt, vask med mildt såpevann eller benytt middel for rustfritt stål
Funksjon, driftsinstrukser ved normal drift
Ingenting spesielt
Nødstopp
Ingenting spesielt
Brosjyrer
Produktinformasjon, relevante og aktuelle brosjyrer
Se vedlagte datablad 9


Liste over bygningsdeler/anlegg/utstyr

Leverandør
Dorma Norge AS, Brobekkveien 100, 0614 Oslo
Produktinformasjon
Leveranse av dørlukkere og dørkoordinator
Plassering av utstyret
Se vedlagte beslagliste for plassering i bygg
Fabrikat, navn, materialkode
TS 83 med arm 7350, 392-1, 392-2
Dimensjoner
Se vedlagte datablad
Konstruksjon, oppbygging, materialer, overflater, farger, nyanser
Dørlukker levert i sølv utførelse, dørkoordinator i stål galvanisert

Drift, vedlikehold

Forebyggende vedlikehold eks. rutinemessige kontroller, rengjøring, smøring
Justering av dørlukker (endeslag og lukkerhastighet) ved endring i ventilasjonen i huset.
Funksjon, driftsinstrukser ved normal drift
Ingenting spesielt
Nødstopp
Ingenting spesielt
Brosjyrer
Produktinformasjon, relevante og aktuelle brosjyrer
Se vedlagte datablad 8, 21, 22

98 MR 098
chrome plated

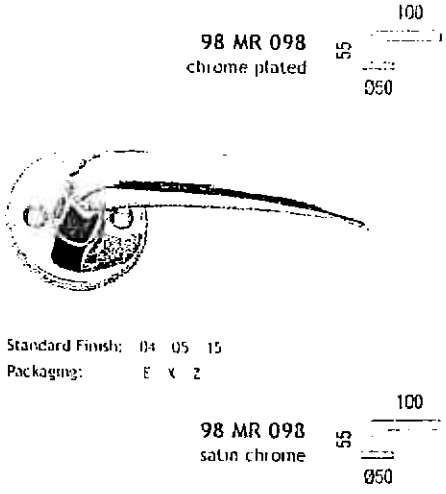

Standard Finish: 04 05 15
Packaging: E X Z

98 MR 098
satin chrome

RE 640 (98 MR)
Dørvrider med faste skilt.

Dørvrider som passer til alle typer inn. og utvendig dører. Leveres med 8mm vriderpinne.

Leveres i følgende utførelse: Ms Fkr
Msm
Ms Fkr M

Renag as

Vedlegg nr. 2



TRIOVING 4318
Dekorskilt til Epok dørvridere

Skilt 4318 benyttes til låskasse 2000 på innsiden av døren.
Skiltet kan benyttes til andre typer dørvridere etter ønske.




RANDI 8070.00
Dørvrider uten skilt

Dørvider i coupe-form.
Diameter 19mm.
Massiv rustfritt stål eller messing.
Leveres i par.

Anngi dørtykkelse ved bestilling.


Rustfri stål	80070.00
Messing	80070.90

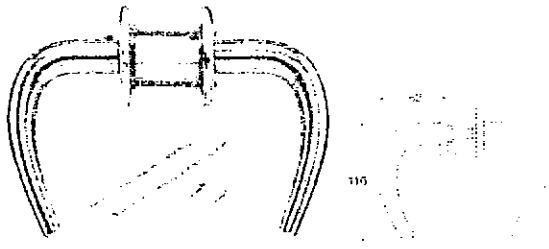

RANDI 8070.04
Dørvrider med skilt

Dørvrider med fastmonterte runde skilt
Ø 53x 6mm.
Leveres i par og inkludert med avkappskruer og hylsemutter og Randi-plugg.


Anngi dørtykkelse ved bestilling.

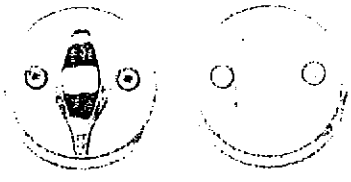

8100.01A
vrider / cyl

RANDI 8100.01A
Skiltsett vrider/sylinder


Rustfritt stål
Ø= 53 x 6mm.
Leveres i sett med avkappbar skruer M4 x 75mm.og hylsemutter.
(torx 15)

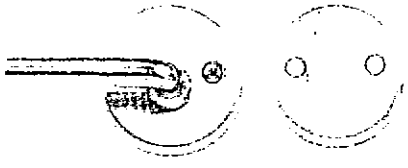

8100.016A
handicapvrider / cyl

RANDI 8100.016A
Skiltsett handicapvrider/sylinder

Rustfritt stål
Ø= 53 x 6mm.
Leveres i sett med avkappbar skruer M4 x 75mm. Hylsemutter.
(torx 15)

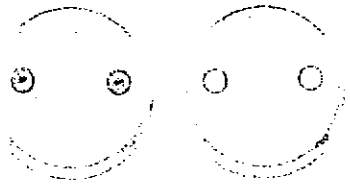

8100.02A
cyl / cyl

RANDI 8100.02A
Skiltsett sylinder/sylinder

Rustfritt stål
Ø= 53 x 6mm.
Leveres i sett med avkappbar skruer M4 x 75mm. Hylsemutter.
(torx 15)

Renag as

Vedlegg nr. 5


nr. 8330





Oppresset langskilt 220 x 50 x 5 mm. Dørgrebshull forneden, underarmskode huller for skruer 3,5 eller M4 Randi kruskskruer. Leveres i sett ekskl. skruer. Ved bestilling angi kode for låsetype, se kodeskilt.

Rustfritt stål 8330.00
Messing 8330.90

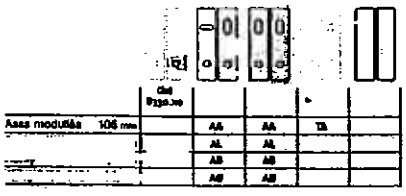


Akse modulåa 106 mm					
		AA	AA	TA	
		AL	AL		
		AB	AB		
		AM	AM		

RANDI Håndtverkerserien
Langskilt i rustfritt stål

Oppresset langskilt 220X50X5mm.
Leveres i sett eksklusiv skruer.
Ved bestilling angi kode for låstype.

Eks. 8330.02AA = Syl./Syl
8330.00 = Blindskilt

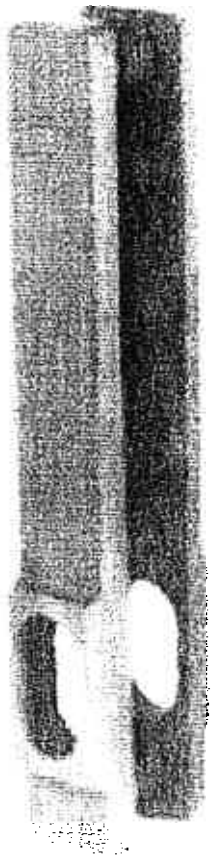


5974

TRIOVING 5974
Sikkerhetslangskilt for 5049

Benyttes på dører hvor det er krav til FG-godkjent avlåsning. Maks utspring for syllinder skal være 2mm.
Leveres i høydene 8, 11, 14, 17 og 20mm. På innvendig og utvendig side.

Utførelse: Grå polyester lakkert.

B– og C– mål	19-21	21-24	24-27	27-30	30-33	33-36	36-39	39-41	41-44	44-47
Syl.lengde	32	32	32	32	32	32+15	32+15	32+15	32+15	32+15
Skilthøyde	20	17	14	11	8	20	17	14	11	8
Skruemål										
A– mål	39-41	41-46	46-51	51-56	56-61	61-66	66-71	71-76	76-81	81-86
Skruelengde M6	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90

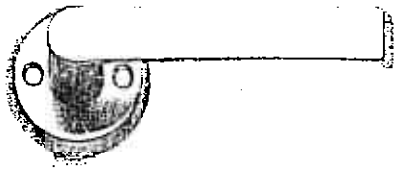


Z 83
Dørvrider med faste skilt.

Dørvrider som passer til alle typer innerdører. Leveres med 8mm vriderpinne, vriderskilt og nøkkelskilt.

Leveres i følgende utførelse:


Ms fkr
Msm
Ms fkr m

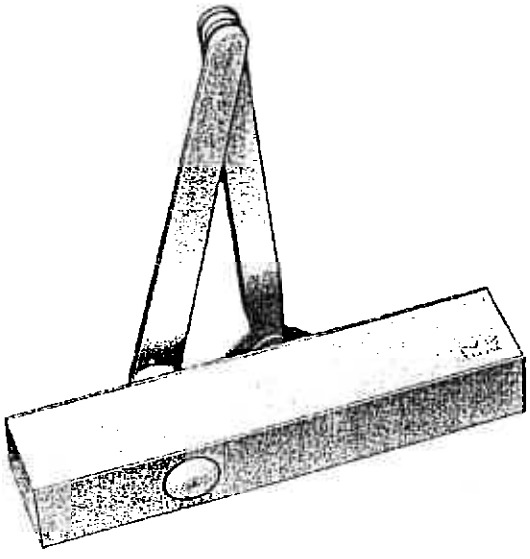



Dorma TS-83 dørlukker


Innebygget termostat og høyverdig olje sikrer en konstant lukkehastighet selv ved store temperatursvingninger. Lukkerhus av lettmetall og lakkert arm. Akse og stempel er av herdet stål. Sammen med fjæren i spesialbehandlet stål, alt i oljebad, har de meget stor slitestyrke.

Utførelse: Sølvfarget eller messingfarrget.
(andre farger leveres etter bestilling)



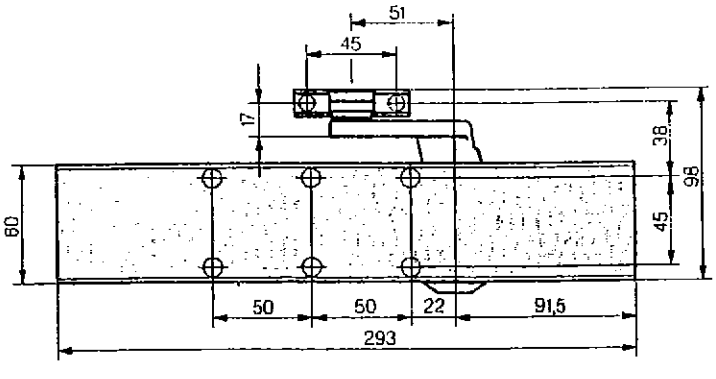

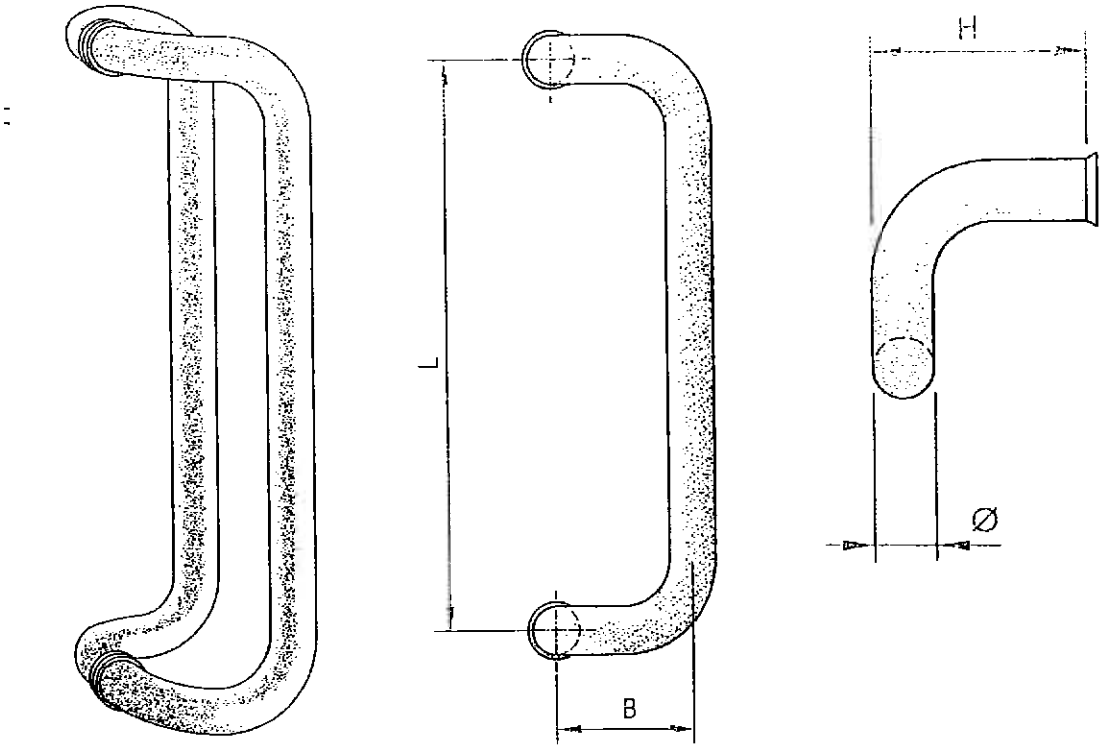

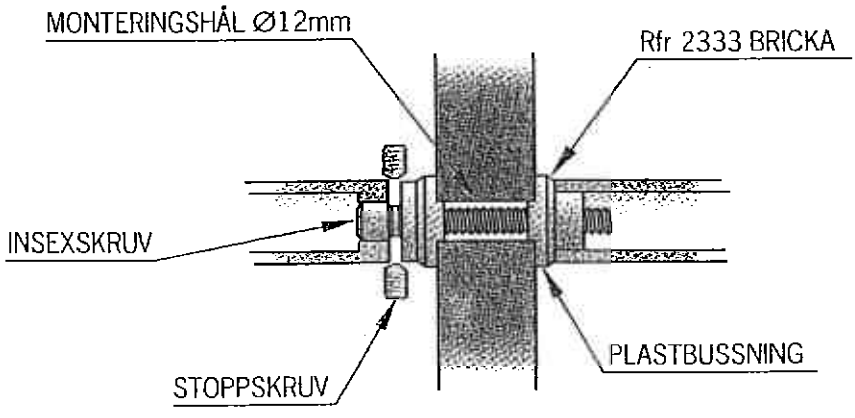


Art.nr.	Ø diameter	L	H	B	
929161	25mm	250mm	70mm	100mm	Rustfritt
929163	25mm	300mm	70mm	100mm	Rustfritt
929165	25mm	400mm	70mm	100mm	Rustfritt

Renag as




nr. 1303.XI.AAS



208 x 60 x 2 mm, for ASSA modullås.
Konisk cylindersring for ASSA, vrider indvendig. Incl. patentskruer til cylindersring. Skilte med huller for træskruer 3,5 mm eller M4 patentskruer. Leveres i sæt incl. træskruer 3,5 x 13 mm.

Rustfrit stål ...1303.01.AAS
Messing ...1303.91.AAS
Handicapvrider 1303.XI6.AAS

H (mm)	8	10	13	15	18	20
Kode	8	10	13	15	18	20




Cyl/vrid 1303.XI.AAS | Cyl/Cyl 1303.02.AAS | Cyl/Cyl 1303.BI/02.AAS

Bestillingsnummer er uden konisk cylinde

RANDI Line
Langskilt i rustfritt stål

Langskilt 208X60X2mm for Assa modullås.
Leveres i sett eksklusiv skruer.
Ved bestilling angi kode for låstype.

Eks. 1303.02AAS = Syl./Syl
1303.01AAS = Syl./Vrider

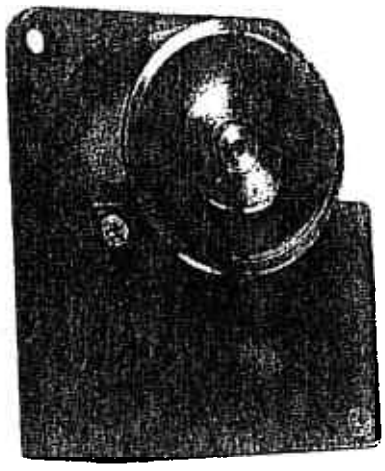


YALE 500.00
Dørholdermagnet KIT


Dørholdermagnet kit med magnet og anker-plate som kan justeres i forskjellige vinkler.

Denne modellen har ikke utløserknapp.

Holdekraft 50 kg.

Utførelse: Sort.



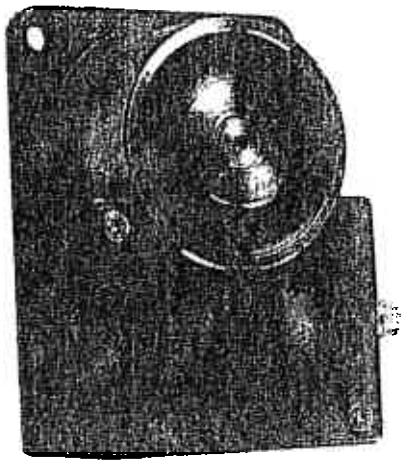


YALE 500.00/50051
Dørholdermagnet KIT

Dørholdermagnet kit med magnet og anker-plate som kan justeres i forskjellige vinkler.

Denne modellen har utløserknapp.

Holdekraft 50 kg.

Utførelse: Sort.

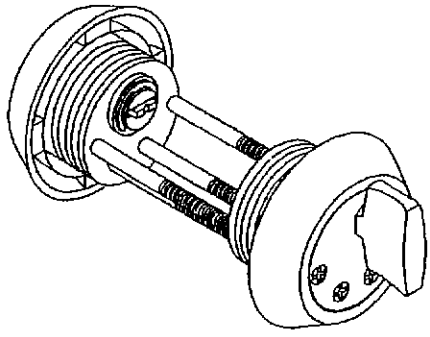


YALE 5585
Sylindersett med Utvendig sylinder og knappsylinder på innside.

Leveres i følgende utførelse: Forkrommet Messing

Industripakket eller
Selvalgspakket.

Nøkkelemne: Yale KT1

FG-godkjent sylinder merkes med S

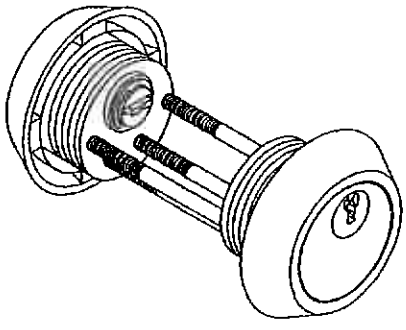


YALE 5585C
Sylindersett med dobbelsylinder.

Leveres i følgende utførelse: Forkrommet Messing

Industripakket eller
Selvalgspakket.

Nøkkelemne: Yale KT1

FG-godkjent sylinder merkes med S

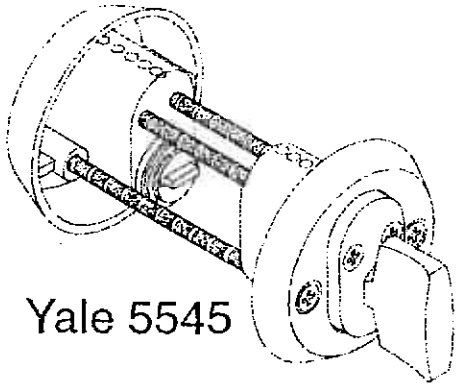

YALE 5545
Sylindersett med sylinder og knappsylinder


Sylindersett med bakkanfeste.

Leveres komplett med sylinder på utsiden og knappsylinder på innsiden, sylinderskilt og skruer.

Utførelse: Forkrommet
Messing matt

Industripakket eller selvvalgspakket.

Nøkkelemne: Yale KT1

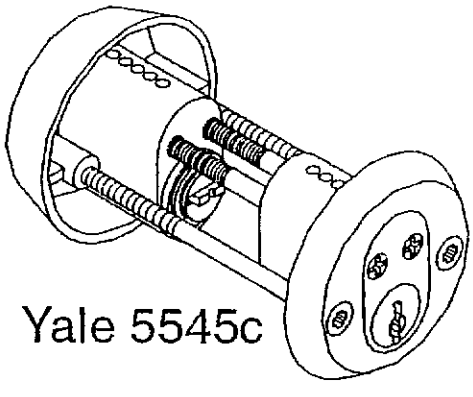

YALE 5545C
Sylindersett med dobbelsylindere


Sylindersett med bakkanfeste.

Leveres komplett med sylinder på utsiden og innsiden, sylinderskilt og skruer.

Utførelse: Forkrommet
Messing matt

Industripakket eller selvvalgspakket.

Nøkkelemne: Yale KT1

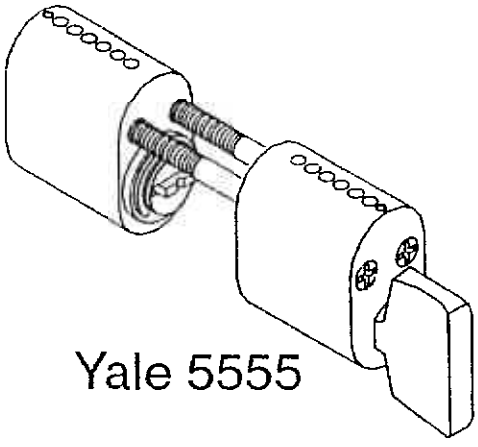

YALE 5555
Sylindersett med sylinder og knappsylinder


Sylindersett med bakantfeste.

Leveres komplett med sylinder på utsiden og knappsylinder på innsiden og skruer.

Utførelse: Forkrommet
Messing matt

Industripakket

Nøkkelemne: Yale KT1

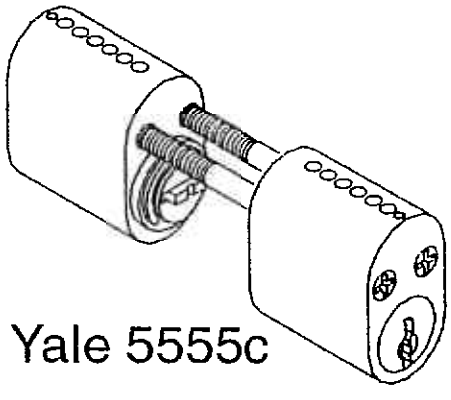

YALE 5555C
Sylindersett med dobbelsylindere


Sylindersett med frontfeste.

Leveres komplett med sylinder på utsiden og innsiden og skruer.

Utførelse: Forkrommet
Messing matt

Industripakket

Nøkkelemne: Yale KT1

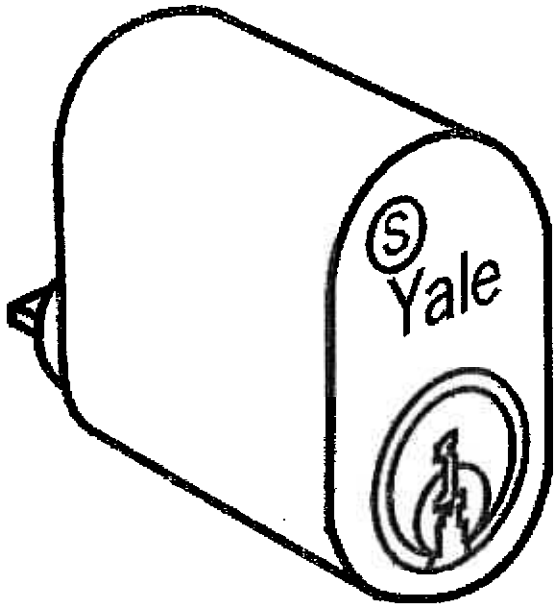

YALE 5537
Oval sylinder 32mm.


Utvendig sylinder med bakkantfeste.
Standard sylinder for trioving 565, 8765 og resten av modulserie. Kan også brukes på 5116, 5119, 5122, 2016 med flere.

Leveres i følgende utførelse: Fokrommet
Messing

Industripakket eller
selvalgspakket.

Nøkkelemne: Yale KT1

FG-godkjent sylinder merkes med S

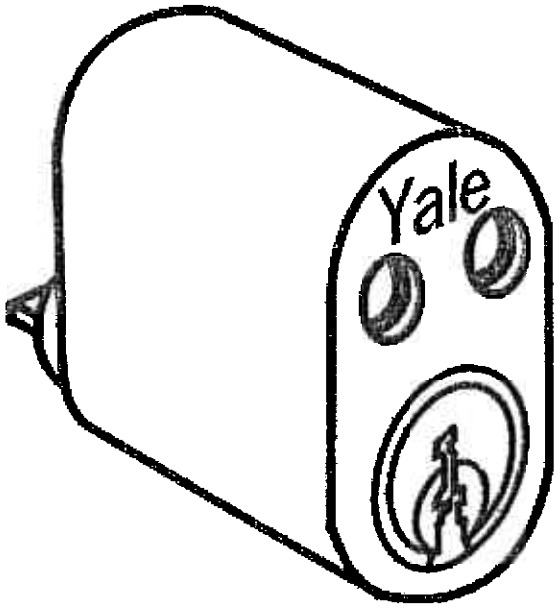


YALE 5547
Oval sylinder 32mm.

Innvendig sylinder med gjennomgående skruefeste.

Leveres i følgende utførelse: Fokrommet
Messing

Industripakket eller
selvalgspakket.

Nøkkelemne: Yale KT1

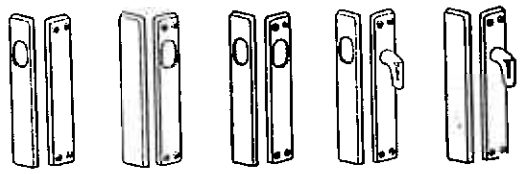

4159 4359 4459 4859

X

Langskilt - Smalprofillås
Assa smalprofil


For 1380-1385-13585 og sylinder Assa eller TrioVing 5558. Kan også benyttes til 13787 ved innvendige forhold uten spesielle sikkerhetskrav.

Skilt i zamak fkr. Knappvrider i Ms fkr
Skilt for sylinder utv./innv., leveres i høydene 8, 12, 16 og 20mm. Blindskilt leveres kun i 8mm. Leveres med skruer.

VEDL. NR. 20

Elektriske sluttstykker 303 og 304 med låsfallekontakt.

303- vanlig funksjon
304- omvendt funksjon

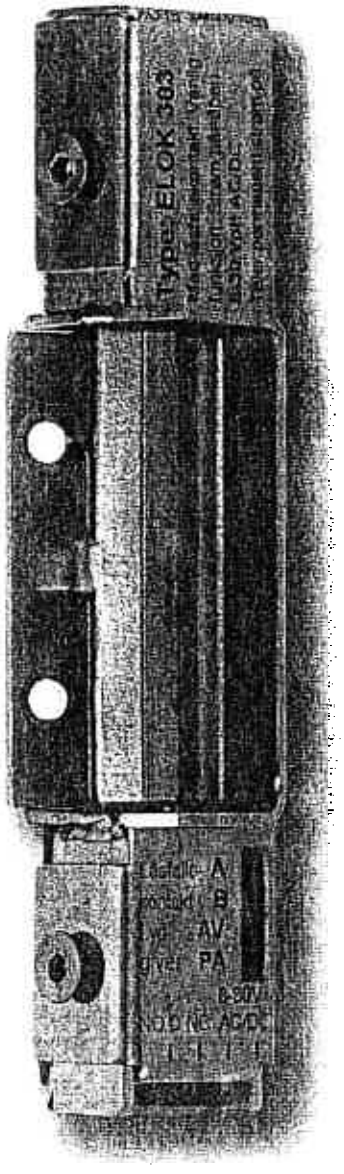

Låsfallekontaktene er berøringsfrie magnetbrytere som aktiveres av låsens falle. Ingen løse microbryter-deler. Velg mellom normalt åpen eller normalt stengt funksjon. (NO-C-NC) Sluttstykket har to brytere, en for hver brønn. Valgfritt hvilken brønn som skal ha bryter- funksjon.

Multispenning, fungerer med 8-30 Volt, AC/DC.
Tåler permanent strøm på.

Sluttstykkene kan enkelt endres fra vanlig til omvendt funksjon.

Lydgiver kan slås av/på.

Smalprofil - dybde kun 27 mm uten stolpe. Alle deler av rustfritt stål.

For enfalle- eller tofallelås. Meget godt egnet til bruk sammen med dørautomatikk.


Sideveis bruddstyrke: 10.000N

Mange stolpealternativer.

ELOK LÅSPRODUKSJON AS

Vollenveien 132, 1389 Heggedal, www.elok.no
Tel.: 66 90 64 60, Fax: 66 90 64 61, E-post: elok@c2i.net.

Målskisse og tekniske data
ELOK 303 og 304, 8-30 Volt, AC/DC

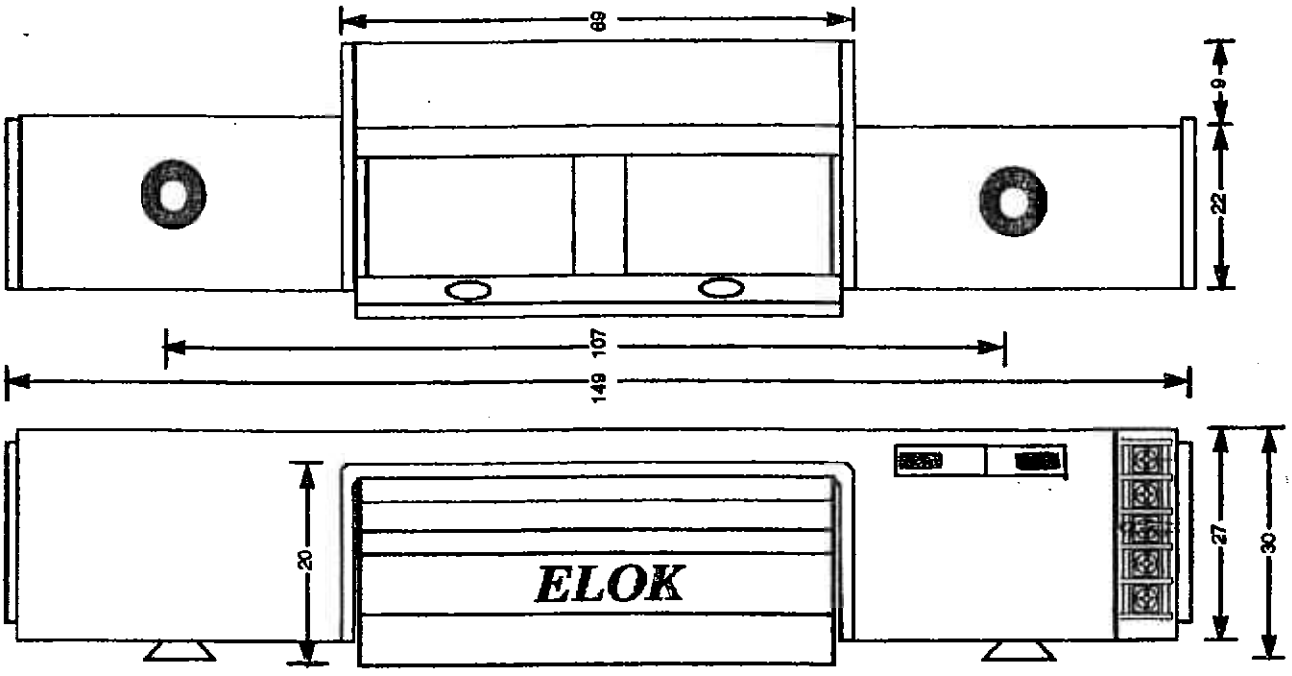

Strømforbruk:


	Første ca 2 sek.:	Deretter:
8 Volt	0,3A	0,3A
12 Volt	0,38A	0,2A
24 Volt	0,75A	0,1A

Det gjøres spesielt oppmerksom på strømforbruket de første 2 sek. ved 24 Volt. Dersom flere elektriske sluttstykker skal aktiveres samtidig, må strømforsyningen være dimensjonert for dette. Ta evt. kontakt for levering av sluttstykker med annen spesifikasjon.


Sluttstykkets låsfallekontakter (2 stk) er 2-polede vekselkontakter.
Maks belastning over låsfallekontaktene (aktuelt ved f. eks. slusefunksjon) er 1,0 A v/ 24V DC

NO - Sluttet kontakt ved ulåst dør, brutt ved låst dør
C - Felles
NC - Sluttet kontakt ved låst dør, brutt ved ulåst dør.


Stolpeoversikt for ELOK 301-304

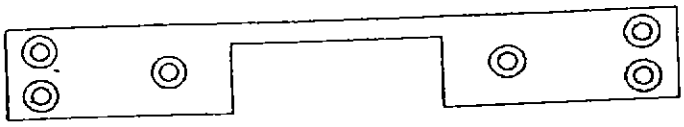


120 For metalldører med tofallelås. Vendbar for høyre/venstredør. 27 x 200 mm

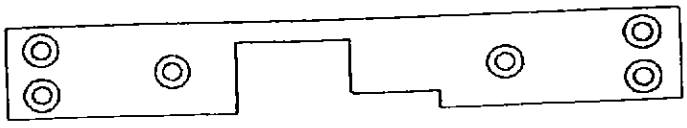


124 For metalldører med enfallelås. Vendbar for høyre/venstredør. 27 x 200 mm

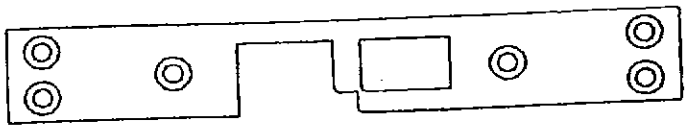


128 For metalldører med tofallelås. Med fallehold. Vendbar for høyre/ venstredør. 27 x 200 mm.

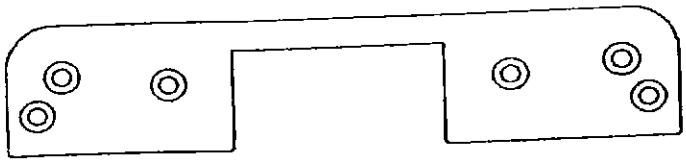


103 For tredører med tofallelås. SIS-mål. Vendbar for høyre/venstredør. 40 x 200 mm

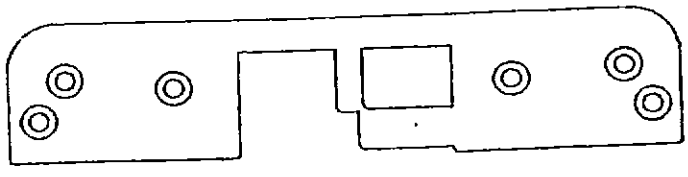


123 For tredører med tofallelås. SIS-mål. Med fallehold. Vendbar for høyre/ venstredør. 40 x 200 mm

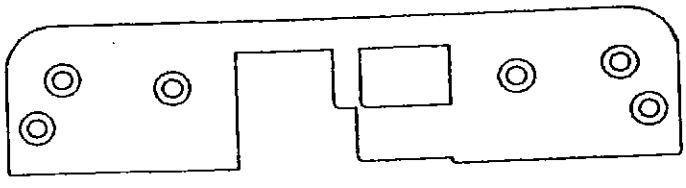


135 For tykke tredører med tofallelås. Med fallehold. Vendbar for høyre/ venstredør. 44 x 200 mm

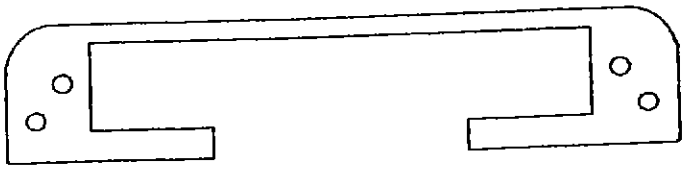

134 Underlagsstolpe med SIS-mål. Brukes der det er stor sprekk mellom dør og karm. 40 x 200 x 2 mm.

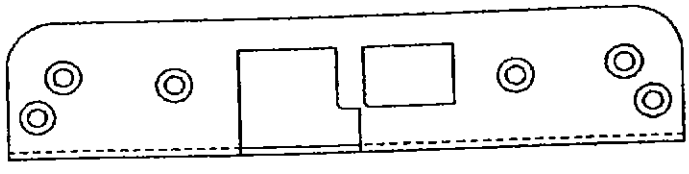

138 Vinkelstolpe med SIS-mål. Spesielt godt egnet for innbruddsreparasjon og utskifting. 42 x 200 x 26 mm. For høyre-dør (med Assa-lås)

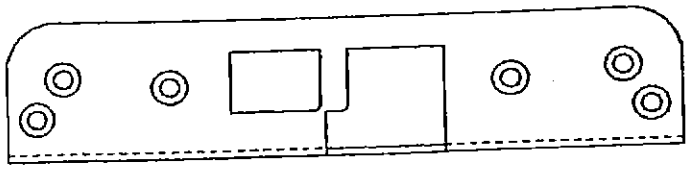

139 Vinkelstolpe med SIS-mål. Spesielt godt egnet for innbruddsreparasjon og utskifting. 42 x 200 x 26 mm. For venstre-dør (med Assa-lås)

Alle produktene er produsert i polert, rustfritt stål, AISI 304.


DORMA SR-392 / SR-393
Dørkoordinator

Modell SR-392 er uten elektro-holdemagnet.
Modell SR-393 er med elektro-holdemagnet.

Begge modellene monteres skjult i karmen, egner seg også for kombinasjon av bredt og smalt dørblad. Passer for L og R.

SR-393 har en elektro-holdemagnet som holder armen inne i koordinatorhuset når dørbladet står åpne.
Ved røkutvikling løses koordinatoren ut en impuls fra dørlukkeren på det aktive dørbladet via røykmelderen i bygget.
Leveres i 2 stk. størrelser:


Str.1 1050mm.
Str.2 650mm.

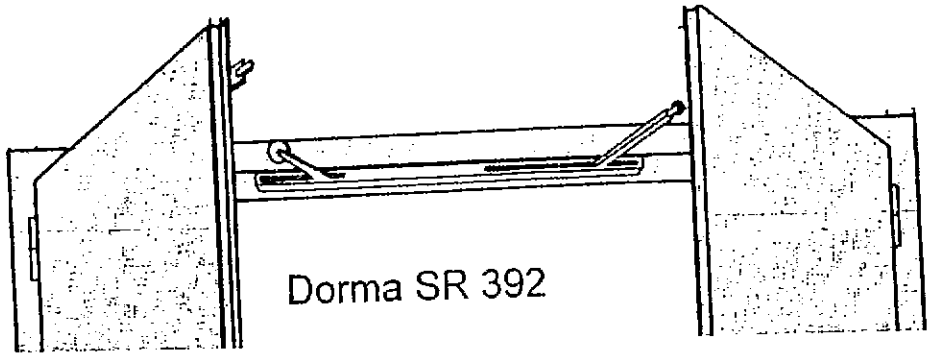


DORMAG93GSR
Glideskinnekordinator

Dette er et koordinator-system som arbeider uavhengig av lukkerens hydraulikk. Dette gir størst mulig sikkerhet og pålitelighet (døren siger ikke igjen). En overbelastningssikring beskytter dørkoordinatoren og døren mot skader. Den kan brukes på høyre og venstre dører.

G93GSR er godkjent av Materialprüfungsamt Dortmund for anvendelse på 2-fløyede branndører.

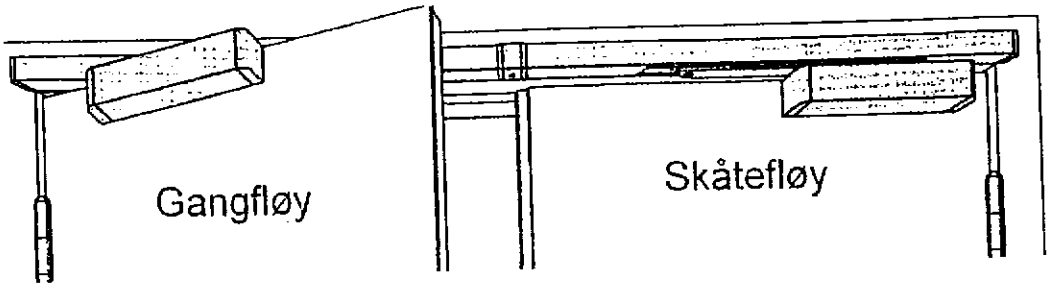

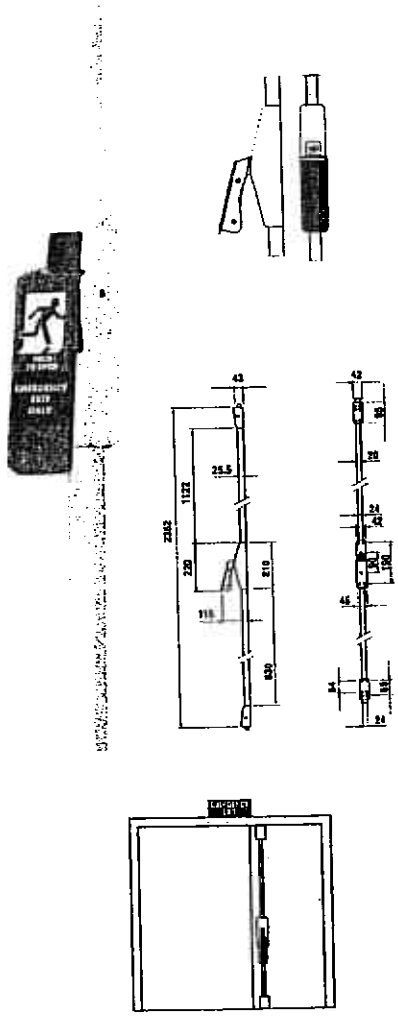

JPM Panikkskåte EUROPAD


For dører i rømningsvei—skåtefløy, som normalt er lukket og låst.

Kan brukes på branndør.


8989 CF
Maks. dørhøyde ved standard beslag er 2352mm

Utførelse: Hvitlakkert RAL 9010 med grønn trykkplate.

Tilleggsutstyr: Skjøtesett for dørhøyde inntil 3150mm



8567



18567

8567—18567
Nøddørbeslag

Anvendelse
Brukes på modullås 8768 for rømningsdører i offentlige bygninger.

Funksjon
Ved åpning av døren med nødbeslaget knekkes plastkoppen. Døren kan ikke låses ved hjelp av nødbeslaget, d.v.s tilbake rømning er alltid mulig.

8765 Nødbeslag på innsiden
18567 Nødbeslag på inn– og utsiden

Utførelse
Beslaget består av dørforsterkningsbehør og dekkskilter. Monteres med 4 gjennomgående skruer. Nødvrideren er delvis dekket av en grønn plaskopp, som indikerer om åpning har skjedd.